

サニテーション

DOMETIC Wシリーズ ウォール ホールディングタンク

Dometicの海洋廃棄物保持タンク用途向けウォールタンクシリーズをご体験ください。耐食性があり、無臭で持続耐久性の高強度ABS製です。VacuMaxポンプを内蔵したHTS-Wモデルは、真空作用により水洗時の水を節約します。複数の排出口により、複雑な配管が不要になります。簡素なタンク設計モデルにより、ボートビルダーは、船内のレイアウトとトイレ設備の計画を柔軟に行うことができます。

無臭
完全密閉、
工場テスト済み

配管済みで
すぐに設置可能

施工柔軟な
簡素VACUMAX
統合モデル




Mobile Living Made Easy。

DOMETIC



モデル：	HT-W-B		HT-W	HTS-W
容量（gal/ltr）	15.4/60		15.4/60	12.8/50
空重量（lb/kg）	14 lbs/6.35kg		16 lbs/7.26kg	27 lbs/12.25kg
最大重量（lb/kg）	146 lbs/66.4kg		148 lbs/67.3kg	137 lbs/62.3kg
注入配管				
ID	1.5in（38mm）サニテーションホースまたはPVCパイプ			
垂直配管	該当なし	該当なし	最大6ft/1.8m	
水平配管			最大20ft/6.1m	
排出配管				
埠頭での汲み出し	1.5in（38mm）サニテーションホースまたはPVCパイプ			
重力排水	2.0in（51mm）サニテーションホースまたはPVCパイプ			
	ホース継手	ホース継手付ボールバルブ		
タンク通気孔				
ホースID	5/8in（16mm）サニテーションホース			
アクセサリー				
水位表示	該当なし	満杯および3/4杯計フロートセンサー内蔵		
	該当なし	ステータスパネル		
真空リリーフバルブ	いいえ	はい		
過充填保護	いいえ	オプション		
電気				
消費電力（平均）	該当なし	0.15A/12VDC 0.09A/24VDC		6A/12VDC 3A/24VDC
ブレーカー／ヒューズ	該当なし	1A/12VDC 1A/24VDC		10A/12VDC 5A/24VDC
トイレの互換性	ほとんどのマニュアルおよびマセレータトイレ			あらゆるVacuFlushモデル

タンクの長所特徴

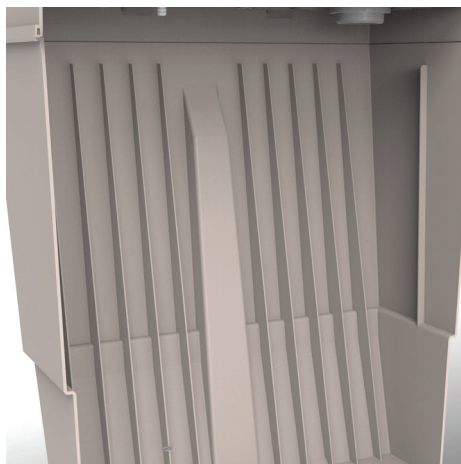


革新的なタンク設計 内側ヘラ状肋材

- ・タンクを強化
- ・船体の動きで内容物を混合
- ・可動部品なしで固体を分解



一体型拘束ストラップの 特徴

- ・タンクの固定方法を標準化
(上下)

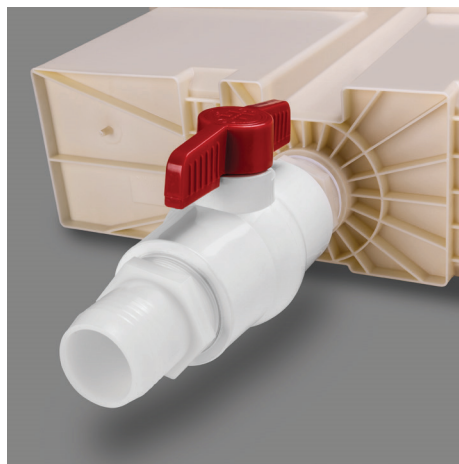

重力排水 (HTS-WおよびHT-W)

- ・ホース継手付ボールバルブ
- ・排水ホース内の滞留汚水を削減
- ・ホースの寿命を延ばす (においの浸透)
- ・基本的ホース継手 (図示なし)
(HT-W-B)



タンク表示盤 (HTS-W & HT-W)

- ・タンクが75%満杯になると点灯
- ・過充填の可能性を低減

VACUMAX機能の特徴 (HTS-W)




反転式真空ポンプ

- ・VacuFlushポンプよりも効率的
- ・真空のリセット時間は20秒
- ・メンテナンス時のポンプの取り外しが容易
- ・メンテナンスの必要性を削減
- ・長寿命



革新的なポンプバルブカートリッジ

- ・カプセル化二重バルブ設計
- ・自己シールおよび手動ロック
- ・バルブ寿命を延命

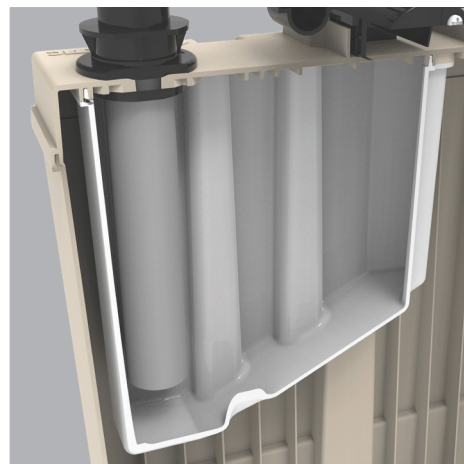

真空リザーバーの最適化

- ・形状を最適化したポンプ効率
- ・あらゆる材料の蓄積への耐性
- ・密閉シールで最良の信頼性を実現

無臭システム

- ・トイレへのホースはほとんど空のまま
- ・臭いの浸透を軽減
- ・ホース寿命を延命

